



RENTAL

NOLEGGIO | VERMIETUNG

inag
I T A L I A

MOVING
SOLUTION

MC 5000RE

Serie articolata su gomma

Articulated series on tire

Artikulierte Serie auf Reifen



Massima capacità
Max capacity
Maximale Kapazität

9.430 Kg



Dimensioni mm
Dimensions mm
Maße mm

5130x2050x2810



96V 1240 Ah - 8 ore di autonomia
96V 1240 Ah - 8 hours of autonomy
96V 1240 Ah - 8 Stunden Autonomie








Angolo di inclinazione +85°
Tempo di rotazione 360° / 70 s
Inclination angle + 85 °
Rotation time 360 ° / 70 s
Neigungswinkel + 85°
Drehzeit 360 ° / 70 s



Motore elettrico 16 kW - 96 V AC
35 kW - 96 V AC
Electric motor 16 kW - 96 V AC
35 kW - 96 V AC
16 kW - 96 V AC - 35 kW - 96 V AC
Elektromotor



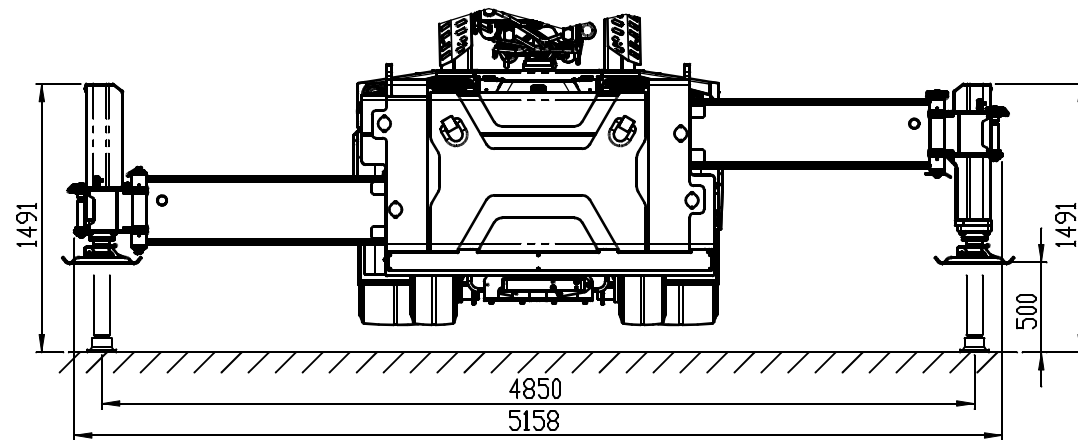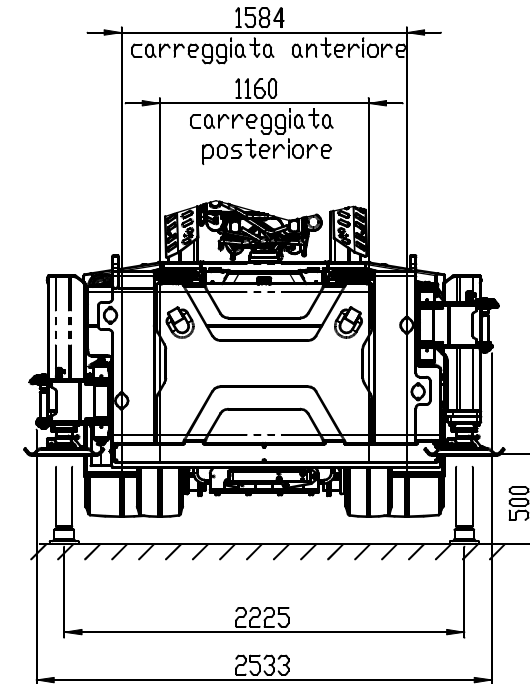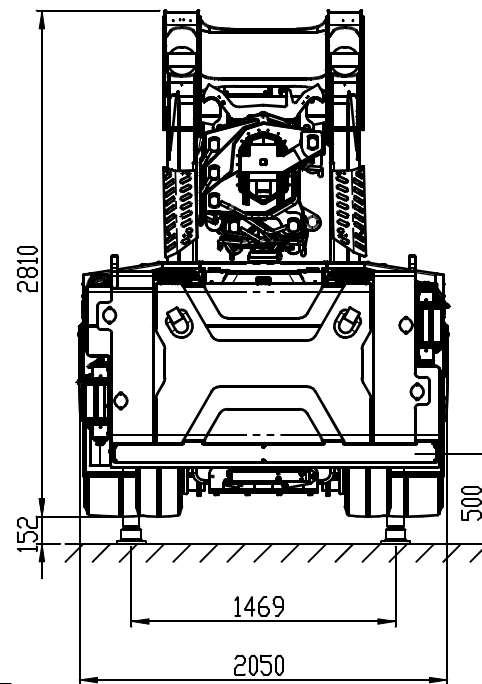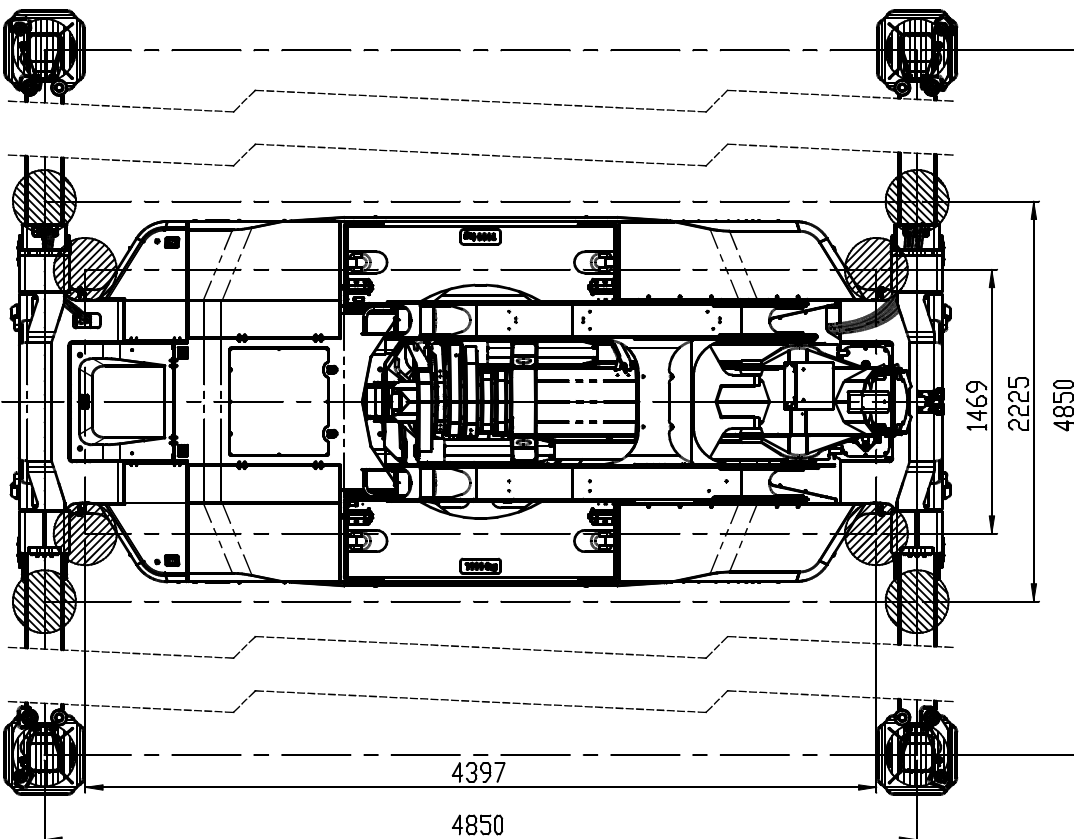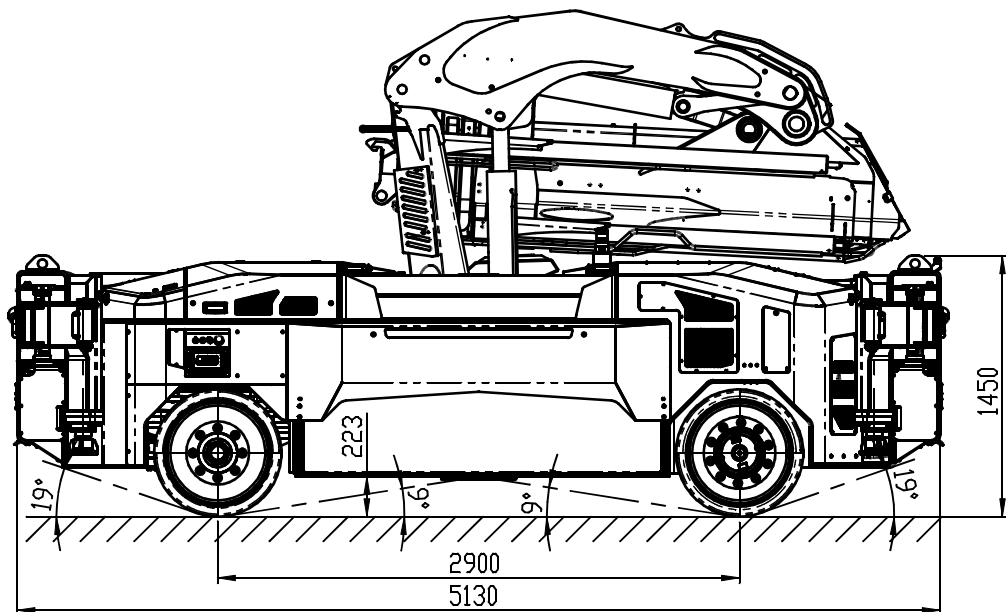



REVISIONE	DESCRIZIONE MODIFICA				APPROVATA DA	APPROVATA DATA
	EMISSIONE					
CODICE: 099-COM-00845		REVISIONE	FUOGLIO	SCALA	MASSA (kg)	MATERIA PRIMA
DESCRIZIONE: MONTAGGIO GENERALE MC50000RE		1 di 1	130	2129514		TRATTAMENTI
 Tolleranze generali secondo UNI EN 22768-rk RUGOSITÀ Ra: 3.2 μm		SALDATURA		 DISEGNATO DA: 10/05/2019 APPROVATO DA: Matteo Montagna		
NOTE: NON INDICATO ESSEDERE LE SALDATURE A FILLO SOTTILINDO CON SOTTILE PROTEZIONE CASSON, TUBI SOTTILINDO FILLO CON CAPP. IN SOTTO LE SALDATURE NON INDICATE DEVONO ESSERE ESSEDERE NEL MODO IN SPECIFICAZIONE PER IL METALLO BASE.						

DIAGRAMMA DELLE PORTATE (kg-lbs)

CAPACITY DIAGRAM (kg-lbs)


TRAGLASTDIAGRAMM (kg-lbs)

LASTENDIAGRAM (kg-lbs)

TABLEAU DES CHARGES (kg-lbs)

DIAGRAMA DE LAS CARGAS (kg-lbs)

JMG

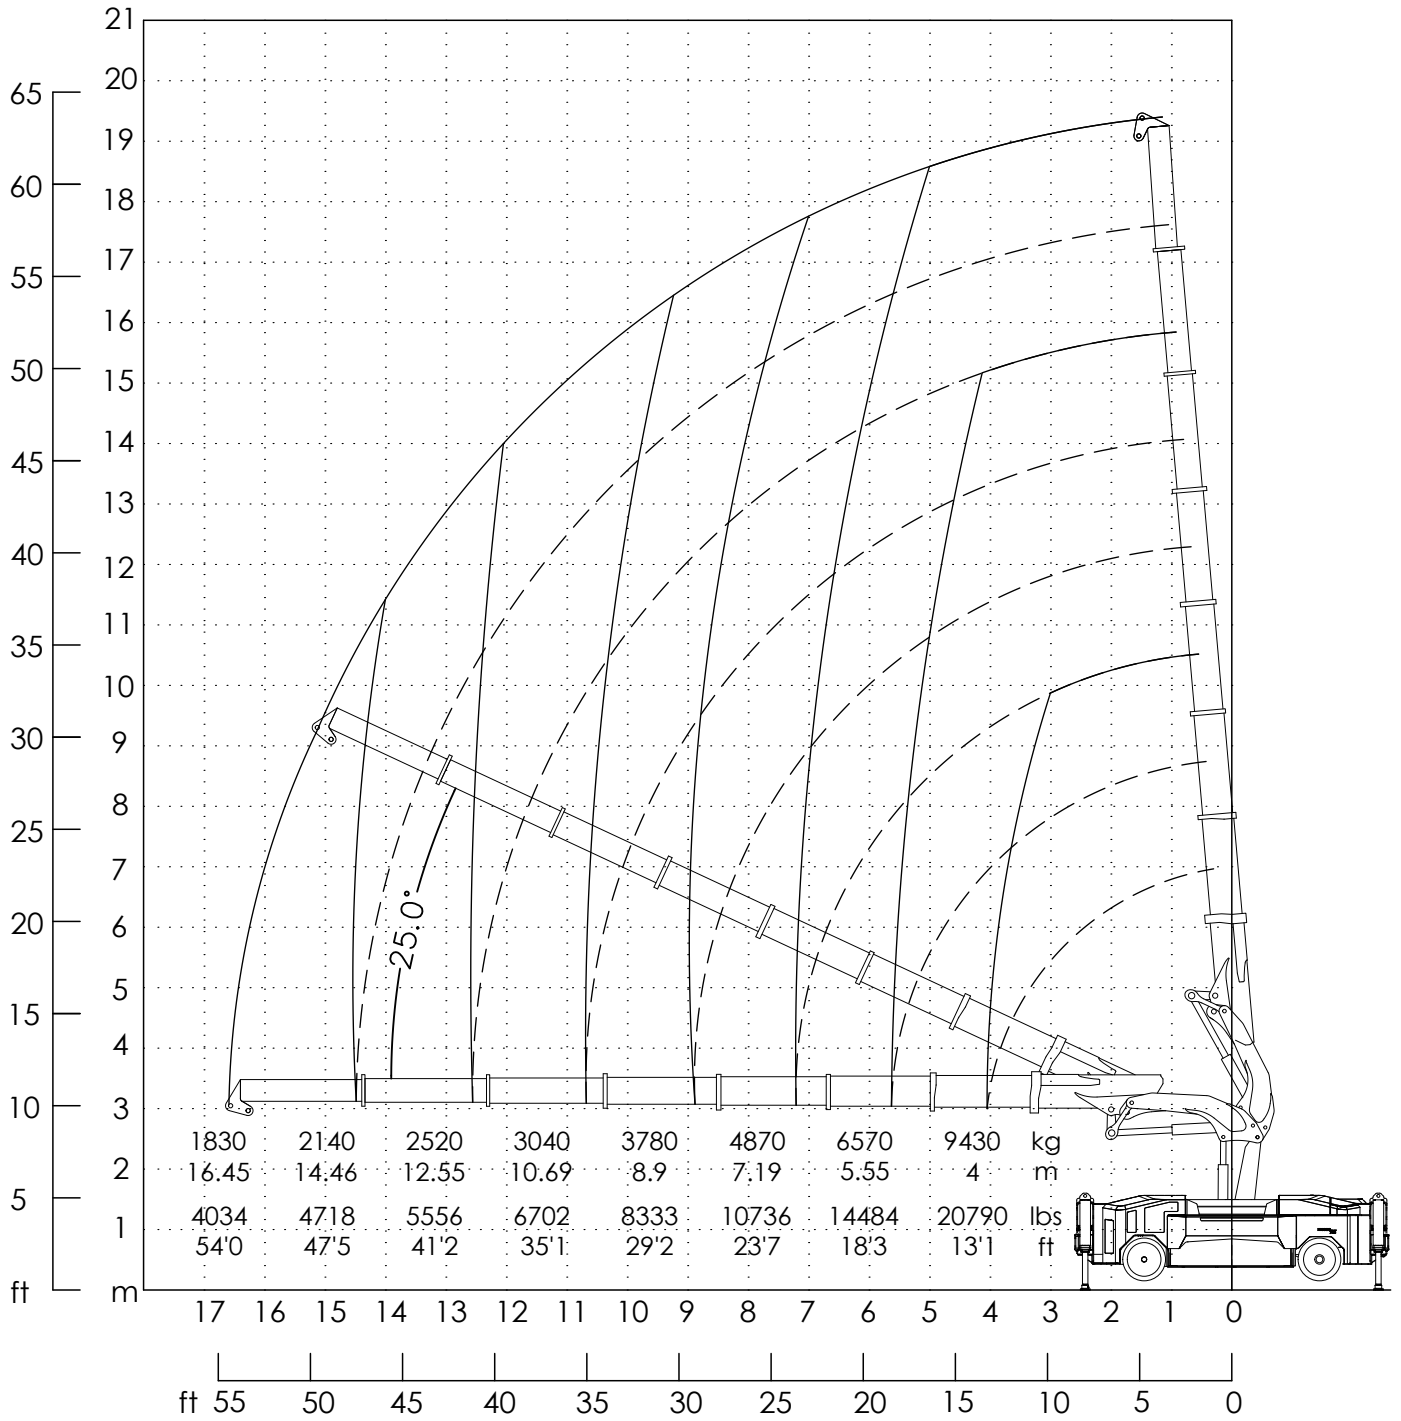

MC 5000RE

Cod.: 090-DIA-04898

1:125

DIAGRAMMA DELLE PORTATE (kg-lbs)

CAPACITY DIAGRAM (kg-lbs)

TRAGLASTDIAGRAMM (kg-lbs)

LASTENDIAGRAM (kg-lbs)


TABLEAU DES CHARGES (kg-lbs)

DIAGRAMA DE LAS CARGAS (kg-lbs)

JMG


ANGOLO LIMITATO DAL
SISTEMA DI SICUREZZA

ANGLE LIMITED BY
SAFETY SYSTEM

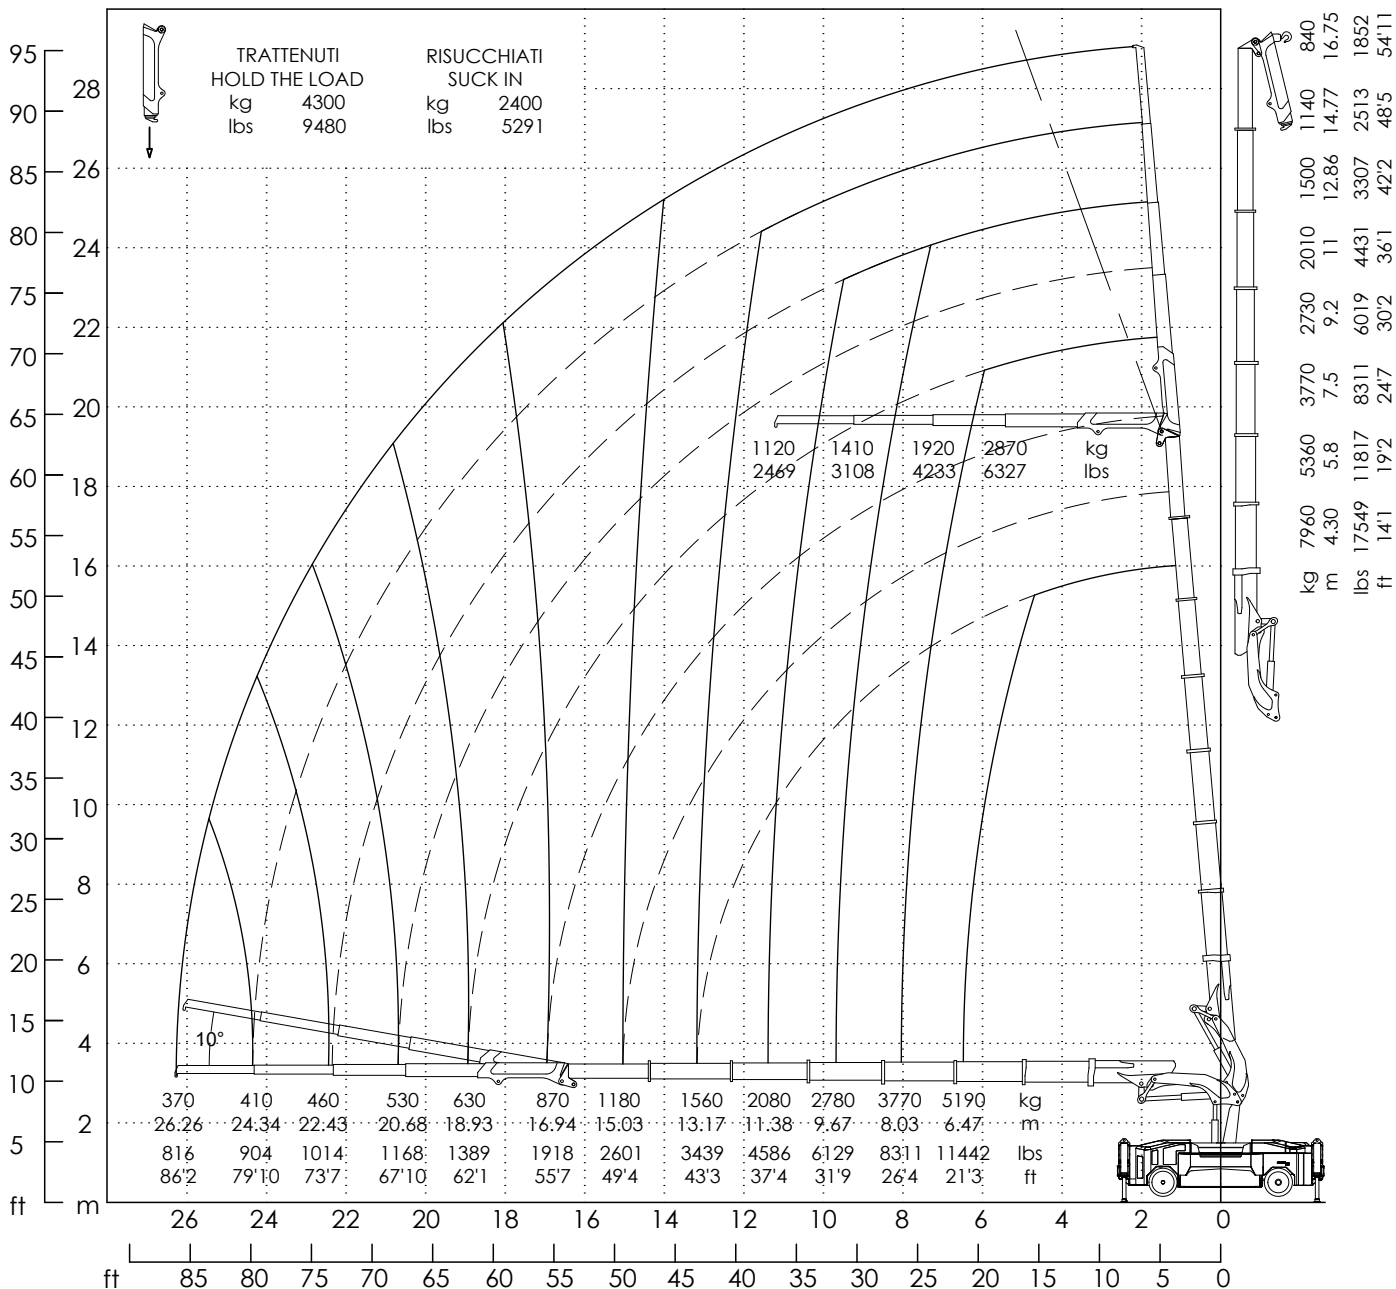

PORTATE DEL JIB - JIB CAPACITIES

kg	5330	2870	1920	1410	1120
lbs	11751	6327	4233	3108	2469

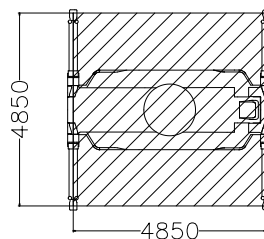

MC 5000RE

Cod.: 090-DIA-04899

1:190